

PCI PECITAPE®

Kuituvahvistus- ja vedeneristyskappaleet

Käyttökohteet


- Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen ja eri materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen sekä vedeneristämiseen.
- **Sisä- ja ulkokäyttöön**
- **Märkätilat**
- **Uima-altaat**

Ominaisuudet ja edut

- **Halkeamansilloittava** — varmuus vedenpitävyydestä, jos alusta halkeilee myöhemmässä vaiheessa.
- **Veden- ja pakkasenkestävä** — monikäyttöinen sekä sisä- ja ulkotiloissa
- Pitkäikäinen — ympäristövaikutukset eivät vaikuta nauhan kestävyYTEEN.
- Varma tartunta — kiinnittyy varmasti vedeneristystuotteisiin.
- **Kalkki- ja klooriveden kestävä** — soveltuu myös uima-altaisiin.

Alustan valmistelu

- Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljy tai rasva.

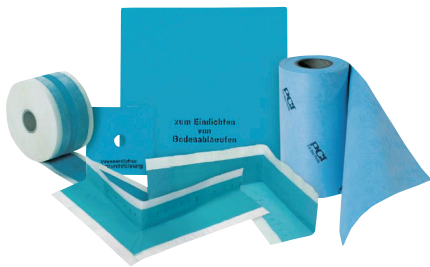

PCI Pecitape asennetaan tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen.

Asennus

- Levitä PCI Lastogum vedeneristettä runsaasti lattian ja seinien rajapintoihin. Paina PCI vedeneristenauha (60 mm seinäpinnalle 60 mm lattiapinnalle) tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen. Telaa/sivele PCI Lastogum vedeneristettä nauhan päälle niin, että se kastuu. Käsittele ulko- ja sisänurkat (muotoile nurkkapalat PCI vedeneristenauhasta) samaa ohjetta noudattaen.
- Putkiläpivientien kohdalla seinäpinnoilla käytetään valmiiksi reititettyjä tai itse leikattavia PCI läpivientikappaleita. Sovita läpivientikappale niin, että pala saadaan korotettua putken kaulalle. Levitä PCI Lastogum vedeneristettä seinäpinnalle ja putken ympärille ja kiinnitä läpivientikappale tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen ja telaa/sivele PCI Lastogum vedeneristettä päälle niin, että läpivientikappale kastuu.

Käännä

Tekniset tiedot

Koostumus	kuitukangasvahvisteinen vahvistenauha
Maantiekuljetusten luokittelu	ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu	ei haitallista
Vedenpitävyys PCI Seccoralin kanssa	15 m vesipilari
Väri	sininen
Murtovenymä	> 200%
Pakkauskoot	
PCI Pecitape 120	10 m rulla 50 m rulla
PCI Pecitape 250	20 m rulla
PCI Pecitape 10x10	1 kpl
PCI Pecitape 35x35	1 kpl
PCI Pecitape 90°I	1 kpl
PCI Pecitape 90°A	1 kpl
Lämmönkestävyys	-20°C - +80°C

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

