
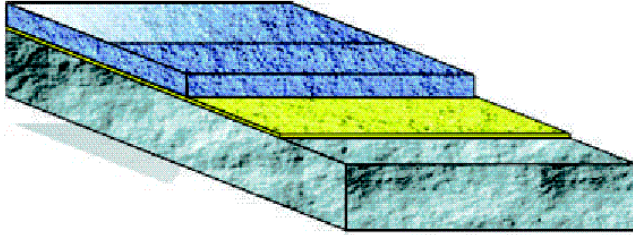




# MASTERTOP 1221 COMPACT R 1.8

**Epoksijärjestelmä. Liukuestopinta. Useita väri vaihtoehtoja.**



|  | Menekki  |
|--|--|
|  Epirex 310 Primer -epoksilakka <b>tai</b><br>Epirex 306 Primer -epoksilakka<br>2-komponenttisia, liuotteettomia              | 0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>                                |
| Kvartsihiekkä, raekoko 0,7 - 1,8 mm<br>levitettävä tasaisesti; ei liikaa   | 0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>                                |
|  Epirex 300 -epoksilakka<br>2-komponenttinen, liuotteeton<br>mukaan sekoitettu<br>värjättyä kvartsihiekkää, raekoko 0,7 - 1,8 | 1,1 - 1,3 kg/m <sup>2</sup><br>1,0 - 1,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Värjätty kvartsihiekkä, raekoko 0,7 - 1,8 mm<br>levitettävä tasaisesti; ei liikaa  | 1,6 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>                                |
|  MASTERTOP TC 441 C -lakka  | 0,07 - 0,10 kg/m <sup>2</sup> / kerros                     |
| Järjestelmän kokonaispaksuus 3,5 - 4,0 mm  |  |

Menekkitiedot ovat ohjeellisia. Lopullinen menekki voi olla suurempi ja riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta sekä hävikistä.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - [www.basf-cc.fi](http://www.basf-cc.fi)