






MASTERTOP 1221

Epoksijärjestelmä. Luistamaton pinta, useita väri vaihtoehtoja.

Tiloihin, joihin halutaan luistamaton, mutta edustava, sisustuksellinen lattia.

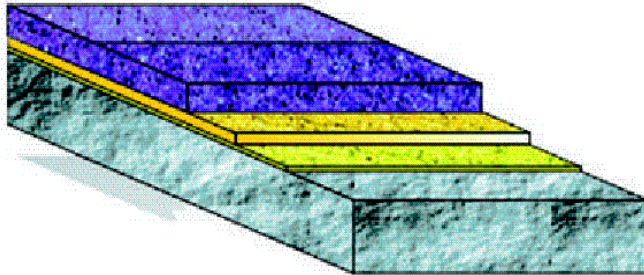

	Epirex 310 Primer -epoksilakka tai Epirex 306 Primer -epoksilakka, 2-komponenttisiä, liuotteettomia	Menekki 0,2 - 0,5 kg/m ²
	Kvartsihiekkä, raekoko 0,3 - 0,8 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa	0,8 - 1,0 kg/m ²
	Epirex 310 Primer tai Epirex 306 Primer; täyttö 1:0,5 kvartsihiekkalla, raekoko 0,1 - 0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m ² (sis. hiekan)
	Kvartsihiekkä, raekoko 0,3 - 0,8 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa	2,0 - 3,0 kg/m ²
	Epirex 500 -epoksinnoite, 2-komponenttinen, liuotteeton; täyttö 1:0,7 kvartsihiekkalla, raekoko 0,1 - 0,3 mm	0,9 - 1,2 kg/m ² (sis. hiekan)
	Värillinen kvartsihiekkä, raekoko 0,6 - 1,2 mm	1,5 - 2,0 kg/m ²
	Epirex 300 -epoksilakka, 2-komponenttinen, liuotteeton	0,8 - 1,2 kg/m ²

Järjestelmän kokonaispaksuus 2,0 - 2,5 mm

Menekkitiedot ovat ohjeellisia. Lopullinen menekki voi olla suurempi ja riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta sekä hävikistä.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkää. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi