




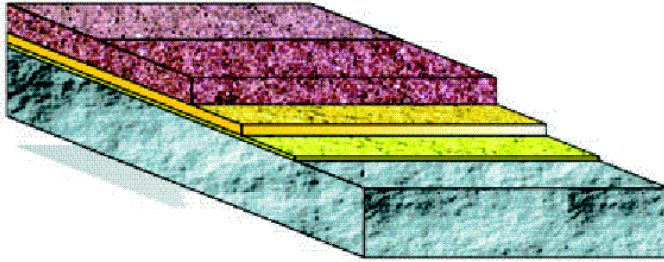

MASTERTOP 1250

Epoksijärjestelmä. Sileä epoksipinta, useita väri vaihtoehtoja.

Tiloihin, joihin halutaan luistamaton ja edustava, sisustuksellinen lattia.



	Menekki
 <p>Epirex 310 Primer -epoksilakka tai Epirex 306 Primer -epoksilakka 2-komponenttisiä, liuotteettomia</p>	0,2 - 0,5 kg/m ²
<p>Kvartsihiekkä, raekoko 0,3 - 0,8 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa</p>	0,8 - 1,0 kg/m ²
 <p>Epirex 310 Primer -epoksilakka, kirkas; täyttö 1:0,5 kvartsihiekkalla, raekoko 0,1 - 0,3 mm</p>	0,6 - 1,0 kg/m ²
<p>Kvartsihiekkä, raekoko 0,3 - 0,8 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa</p>	2,0 - 3,0 kg/m ²
 <p>Epirex 400 -epoksilakka 2-komponenttinen, liuotteeton Sekoitetaan värjättyyn hiekkaan (sävytetty), sekoitussuhde epoksi : kvartsi = 8,4 : 100</p>	10,0 - 16,0 kg/m ²
 <p>MASTERTOP TC 441 C -lakka, yhdistetty tiksotrooppiseen ainesosaan</p>	0,4 - 0,6 kg/m ² / kerros
<p>Järjestelmän kokonaispaksuus 5,0 - 8,0 mm</p>	

Menekkitiedot ovat ohjeellisia. Lopullinen menekki voi olla suurempi ja riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta sekä hävikistä.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.