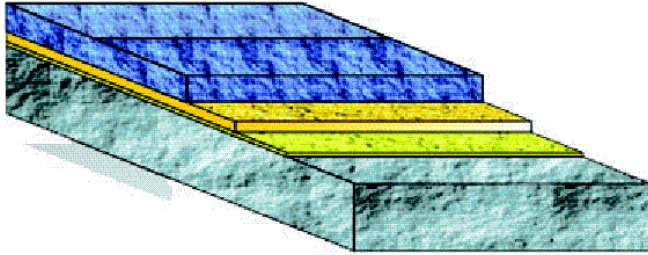





# MASTERTOP 1255 FLEURIT

## Epoksijärjestelmä. Kivipinta-efekti, useita väri vaihtoehtoja.

Tiloihin, joihin halutaan luistamaton ja edustava, sisustuksellinen lattia.



	Menekki
 Epirex 310 Primer -epoksilakka <b>tai</b> Epirex 306 Primer -epoksilakka, 2-komponenttisia, liuotteettomia	0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Kvartsihiekkä, raekoko 0,3 - 0,8 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa	0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>
 Epirex 400 -epoksilakka, kirkas 2-komponenttinen, liuotteeton Sekoitetaan värjättyyn hiekkaan, raekoko 1 - 2 tai 2 - 3 tai 4 - 6 mm, sekoitussuhde epoksi : kvartsi = 8,4 : 100	12,0 - 20,0 kg/m <sup>2</sup> (sis. hiekan)
 Epirex 300 -epoksilakka 2-komponenttinen, liuotteeton	0,5 - 0,9 kg/m <sup>2</sup>
Järjestelmän kokonaispaksuus 6,0 - 10,0 mm	

Menekkitiedot ovat ohjeellisia. Lopullinen menekki voi olla suurempi ja riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta sekä hävikistä.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi