






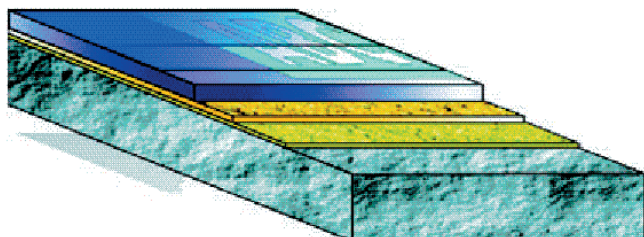

MASTERTOP DAP

Decorative Art Picture

Epoksijärjestelmä

Lattioihin, joihin halutaan yksilöllisiä kuvioita, kuvia, logoja. Kuvion koolle tai muodolle ei rajoituksia. Käyttökohteita mm. myymälät, näyttely- ja kokoontumistilat, sisääntuloaulat, kokous- ja neuvottelutilat, kauppakeskusten käytävät.



	Menekki
 Epirex 310 Primer -epoksilakka, 2-komponenttinen, liuotteeton	0,2 - 0,5 kg/m ²
Kvartsihiekkä, raekoko 0,1 - 0,6 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa	0,8 - 1,0 kg/m ²
 Epirex 310 Primer -epoksilakka; täyttö 1:0,5 kvartsihiekkalla, raekoko 0,01 - 0,2 mm	0,6 - 1,0 kg/m ²
Kvartsihiekkä, raekoko 0,3 - 0,8 mm levitettävä tasaisesti; ei liikaa	2,0 - 3,0 kg/m ²
 Epirex 500 -epoksinnoite (itsetasoittuva) 2-komponenttinen, liuotteeton	1,7 - 2,5 kg/m ² (sis. hiekan)
 Kuvion kiinnitys; ei käytetä liimaa tai sideaineita	
 MASTERTOP TC 430 -epoksilakka, kirkas, 2-komponenttinen, liuotteeton	2,0 - 2,5 kg/m ²
 MASTERTOP TC 405 W-UV -polyuretaanilakka, 2-komponenttinen, vesipohjainen, kirkas	0,1 - 0,15 kg/m ² / kerros
Järjestelmän kokonaispaksuus 2,5 - 4,0 mm	

Menekkitiedot ovat ohjeellisia. Lopullinen menekki voi olla suurempi ja riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta sekä hävikistä.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

ver. 1/2006

Käännä

BASF Construction Chemicals Finland Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi