




# EPIREX 500

## Epoksinnoite

Kaksi komponenttinen liuotteeton epoksinnoite teollisuuden betonilattioiden pinnoittamiseen. M1 päätösluokiteltu tuote.

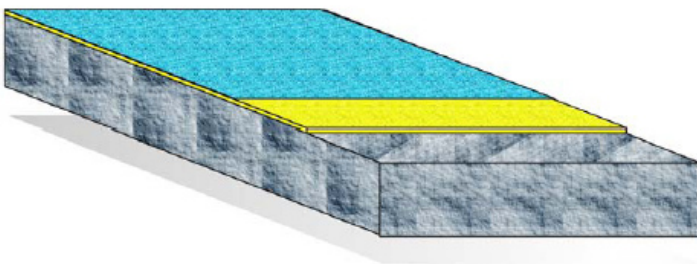

Menekki

	Epirex 310 epoksilakka* 2 komponenttinen epoksilakka Ohennettuna 30% Epirex SOLV 06 ohenteella.	0,25 – 0,5 l/m <sup>2</sup>
	Epirex 500 2 komponenttinen liuotteeton epoksi- pinnoite.	0,5 – 0,6 l/m <sup>2</sup>
Järjestelmän kokonaispaksuus noin		0,4 – 0,6 mm

\* Pohjusteena voidaan olosuhteista riippuen käyttää myös muita soveltuvia epoksipohjusteita.

Menekkitiedot ovat ohjeellisia. Lopullinen menekki voi olla suurempi ja riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta sekä hävikistä.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.