

# MEYCO DEGUNA 20 T


Perinteisten massojen pumppauksiin, Ruuvin tyyppi T25, 0-8 mm raekoko

## Ruuvipumppu ja ruiskukalusto

Ruuvipumppukalusto valmismassojen sekoittamiseen, pumppaukseen, ruiskutuksiin ja injektointiin. Valittavana yksi- tai kolmivaihemoottorit.

## Laitteiston kokoonpano:

- \*Itsekantava runko, kumipyöräalustainen
- \*120 l massasäiliö sekoittimella
- \*Ulostulon säätö joko hydraulisella variaattorilla (1-vaihe) tai mekaanisella variaattorilla (3-vaihe)
- \*Ruuvipumppu kumistaattorilla (tyyppi T25) soveltuu perinteisille valumassoille
- \*Täryseula 8 mm
- \*Pumpun ulostulo cam-lock DN 50
- \*Sähkötoiminen kaukosäätö (33 m kaapeli)
- \*Käyttötaulu CE normien mukaisesti
- \*Liitin lapasekoittimelle
- \*Letkut 20 m, dia 50 mm cam-lock liittimin
- \*Suutinpään letku 10 m, dia 40 mm cam-lock liittimin
- \*31 m ilmaletku, dia 13 mm pikaliittimin
- \*Paineilmakompressori ei sisälly laitteistoon
- \*Lisävarustelaatikko ruiskutussuuttimin ja erilaisin suuttimen kärkikappalein
- \*Käyttöohje

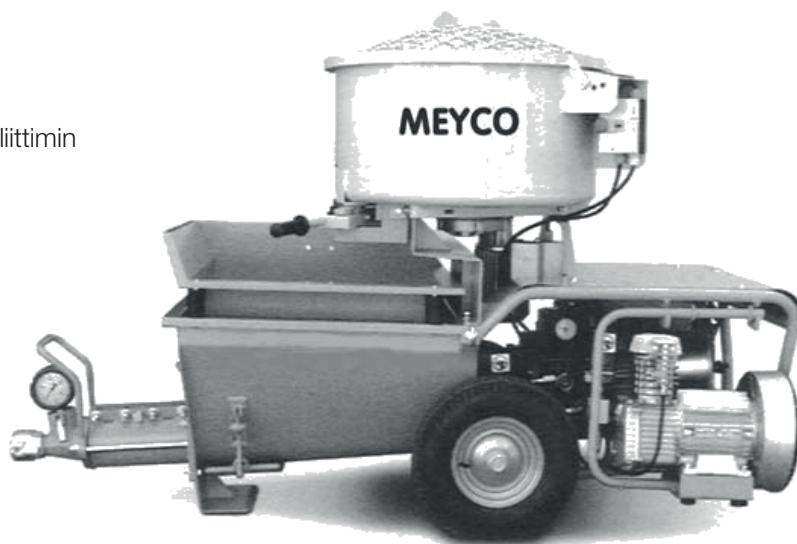

| Tekniset tiedot                   | Yksivaiheinen    |                   | Kolmivaiheinen   |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                   | EV               | EV/MP             | EV               | EV/MP             |
| Jännite                           | 220 V - 17 A     | 220 V - 17 A      | 380 V - 32 A     | 380 V - 32 A      |
| Pumpun moottori 50 Hz             | 2,2 kW - 220 V   | 2,2 kW - 220 V    | 5,5 kW - 380 V   | 5,5 kW - 380 V    |
| Rakeisuusväli, pumppu T25         | 0-8 (10) mm      | 0-8 (10) mm       | 0-8 (10) mm      | 0-8 (10) mm       |
| Maksimi paine                     | 15 bar           | 15 bar            | 25 bar           | 15 bar            |
| Ulostulo                          | 0 - 20 l/min     | 0 - 20 l/min      | 8-45 l/min       | 8-45 l/min        |
| Lastauskorkeus                    | 55 cm            | 55 cm             | 55 cm            | 55 cm             |
| Lastauskorkeus sekoittimen kanssa |                  | 113 cm            |                  | 113 cm            |
| Sekoittimen kapasiteetti          |                  | 120 l             |                  | 120 l             |
| Laitteen koko                     | 185 x 71 x 65 cm | 185 x 71 x 121 cm | 185 x 71 x 65 cm | 185 x 71 x 121 cm |
| Paino                             | 205 kg           | 295 kg            | 205 kg           | 295 kg            |
| <b>Tilausnro</b>                  | <b>104.103</b>   | <b>104.104</b>    | <b>104.203</b>   | <b>104.204</b>    |

# MEYCO DEGUNA 20 T


Valmismassojen pumppauksiin, Ruuvin tyyppi 2L6, 0-4 mm raekoko

## Ruuvipumppu ja ruiskukalusto

Ruuvipumppukalusto valmismassojen sekoittamiseen, pumppaukseen, ruiskutuksiin ja injektointiin. Valittavana yksi- tai kolmivaihemootorit.

### Laitteiston kokoonpano:

- \*Itsekantava runko, kumipyöräalustainen
- \*120 l massasäiliö sekoittimella
- \*Ulostulon säätö joko hydraulisella variaattorilla (1-vaihe) tai mekaanisella variaattorilla (3-vaihe)
- \*Ruuvipumppu kumistaattorilla (tyyppi 2L6) soveltuu valmismassoille
- \*Täryseula 8 mm
- \*Pumpun ulostulo cam-lock DN 50
- \*Sähkötoiminen kaukosäätö (33 m kaapeli)
- \*Käyttötaulu CE normien mukaisesti
- \*Liitin lapasekoittimelle
- \*Letkut 20+10 m, dia 25 mm cam-lock liittimin
- \*Suutinpään letku 5 m, dia 25 mm cam-lock liittimin
- \*20+16 m ilmaletku, dia 13 mm pikaliittimin
- \*Paineilmakompressori ei sisälly laitteistoon
- \*Lisävarustelaatikko ruiskutussuuttimin ja erilaisin suuttimen kärkikappalein
- \*Käyttöohje

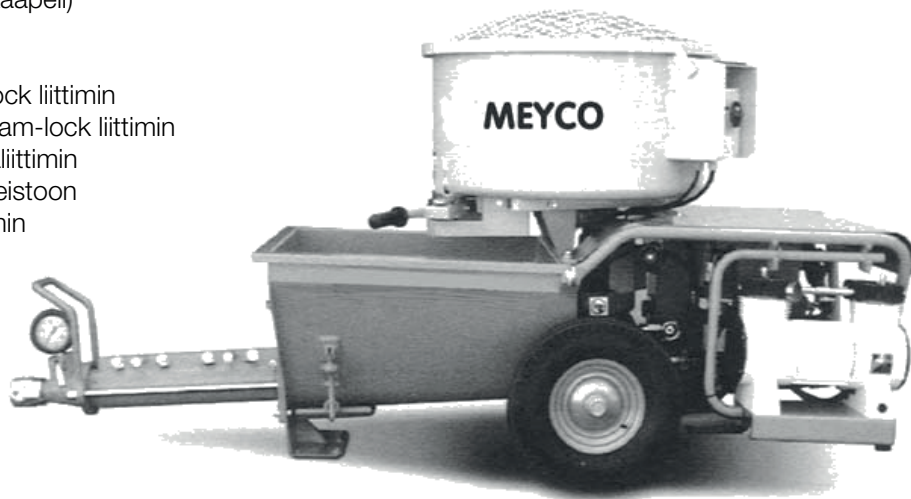

| Tekniset tiedot                   | Yksivaiheinen    |                   | Kolmivaiheinen   |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                   | EV               | EV/MP             | EV               | EV/MP             |
| Jännite                           | 220 V - 17 A     | 220 V - 17 A      | 380 V - 32 A     | 380 V - 32 A      |
| Pumpun moottori 50 Hz             | 2,2 kW - 220 V   | 2,2 kW - 220 V    | 5,5 kW - 380 V   | 5,5 kW - 380 V    |
| Rakeisuusväli, pumppu 2L6         | 0-4 (6) mm       | 0-4 (6) mm        | 0-4 (6) mm       | 0-4 (6) mm        |
| Maksimi paine                     | 25 bar           | 25 bar            | 40 bar           | 40 bar            |
| Ulostulo                          | 0 - 20 l/min     | 0 - 20 l/min      | 8-45 l/min       | 8-45 l/min        |
| Lastauskorkeus                    | 55 cm            | 55 cm             | 55 cm            | 55 cm             |
| Lastauskorkeus sekoittimen kanssa |                  | 113 cm            |                  | 113 cm            |
| Sekoittimen kapasiteetti          |                  | 120 l             |                  | 120 l             |
| Laitteen koko                     | 185 x 71 x 65 cm | 185 x 71 x 121 cm | 185 x 71 x 65 cm | 185 x 71 x 121 cm |
| Paino                             | 205 kg           | 295 kg            | 205 kg           | 295 kg            |
| Tilausnro                         | <b>104.101</b>   | <b>104.102</b>    | <b>104.201</b>   | <b>104.202</b>    |

Koneen tarkemmat kokoonpanotiedot varmistettava kalliorakentamisen myyntiedustajalta.

BASF Oy  
PL 94 / Lyhtytie 3  
11101 RIIHIMÄKI  
Puh. 010 830 2000 , Fax 010 830 2057  
www.basf-cc.fi