


NOVOCON ZM 50/1,0

Teräskuitu betonilattioille

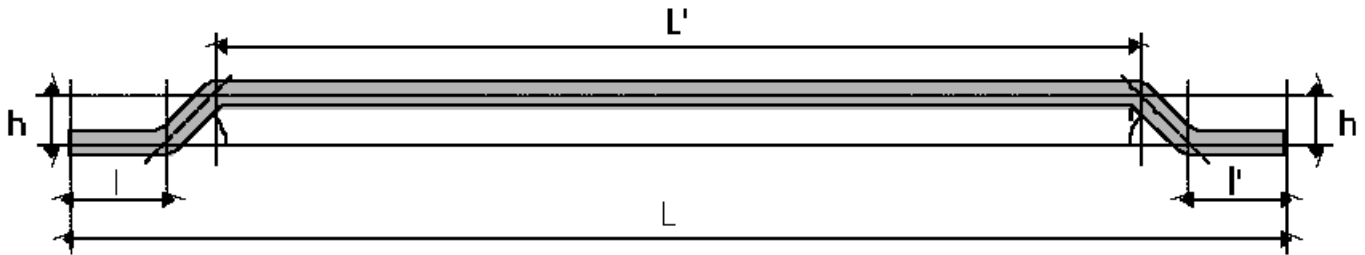

Mittasuhteet

Kuidun halkaisija d	1 mm ± 0,04 mm
Kuidun pituus L	50 mm + 2 / - 3 mm
Koukun pituus l & l'	1,5 - 4 mm
Koukun syvyys h & h'	1,8 mm + 1 / - 0 mm
Taittumiskulma α & α'	45° (min. 30°)
Pituuden ja halkaisijan suhde L/d	50
Kuidun käyryys	max. 5% de L'
Kuidun vääntökulma	< 30°

Tuoteominaisuudet

Kuidun vetolujuus	1100 N/mm ²
-------------------	------------------------

Pakkaus

Kierrätettävä kartonkipakkaus	
Koko	27 x 27 x 13,5 cm
Nettopaino / Laatikko	25 kg
Laatikot / Paletti	48
Paino / Paletti	1200 kg
Kuidut on pakattu yksisuuntaisesti	
Paletit on kääritty tiiviisti muovifolioon	
Saatavissa 500 kg:n suurpakkaus	

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi